

ALIVE

Collection

ESPESOR
1,65
mm

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
C

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
3

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

Garantía ampliable a:

GARANTIA*
15 años
ESTANQUEIDAD

+

GARANTIA COLOR*
3 años

* Más información en pág. 3.
Exclusivo mercado español.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
ALIVE	25	1,65	1,65	±1,95	±80	8



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Prana	35117101	1,65	Lacado	38,50



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Dhyana	35117102	1,65	Lacado	38,50



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Chandra	35117103	1,65	Lacado	38,50



Sellador de juntas ALIVE

Referencia	Descripción	Descripción	Volumen (g/bidón)	Embalaje (nº bidones)	PVP (€/bidón)
81025101	Sellador de juntas Prana	Verde	900	6	53,82
81025102	Sellador de juntas Dhyana	Azul	900	6	53,82
81025103	Sellador de juntas Chandra	Gris	900	6	53,82

RENOLIT ALKORPLAN TILE

TILE es la nueva gama de ALKORPLAN que combina elegancia y funcionalidad a la perfección. Sus dos colores, Quartz gris y Jade verde, dan un aspecto sobrio y elegante a la piscina siendo muy versátil para cualquier entorno.

Su espesor de 2 mm la convierte en una membrana muy resistente y robusta. Además, esta nueva gama tiene como características principales su textura con relieve y una calidad antideslizante óptima que alcanza el nivel de Clase C (EN16165).



Garantía ampliable a:




* Más información en pág. 3.
Exclusivo mercado español.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
TILE 	21	1,65	2	±2,3	±81	4



RENOLIT ALKORPLAN TILE	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Quartz	35917101	1,65	Lacado	40,10

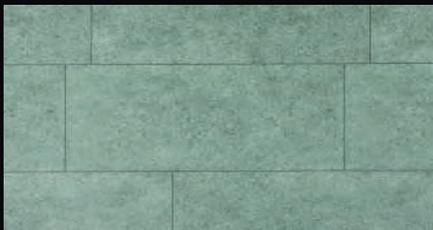

RENOLIT ALKORPLAN TILE	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Jade	35917102	1,65	Lacado	40,10

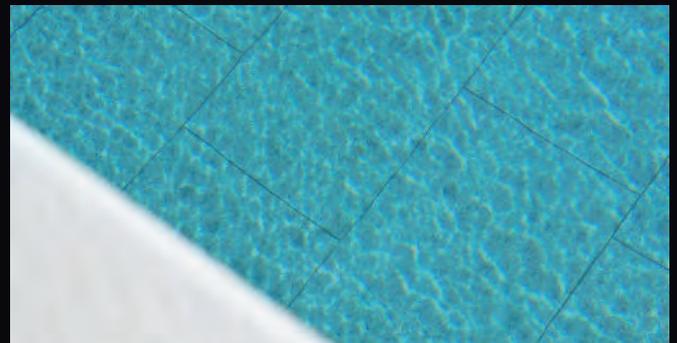

Sellador de juntas TILE

PVC Líquido específico para el acabado estético de soldaduras en membranas RENOLIT ALKORPLAN TILE. Su color, textura y composición hacen que combine perfectamente con las membranas TILE.

Recuerde que el PVC líquido tiene una función estética y en ningún caso debe sustituir a una soldadura que es la única manera de asegurar la estanqueidad en las piscinas.



Referencia	Descripción	Descripción	Volumen (g/bidón)	Embalaje (nº bidones)	PVP (€/bidón)
81021002	Sellador de juntas	Gris	900	6	38,85
81021003	Sellador de juntas	Verde	900	6	38,65

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE es la nueva colección de membranas con relieve de 2 mm de espesor y de calidad Premium, que pretende prolongar el estilo del interior de cada vivienda hasta el exterior, aplicándolo en cada piscina.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE se inspira en las tendencias de interiorismo más en boga. La piscina se convierte así, en un elemento en armonía, no solo con la vivienda, sino con el carácter y estilo de sus propietarios.

Garantía ampliable a:

GARANTIA*
15 años
ESTANQUEIDAD

GARANTIA
COLOR*
3 años


* Más información en pág. 3.

* Exclusivo mercado español.

Vintage



Urban



Urban



Tropical



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
VOGUE	21*	1,65	2	±2,3	±81,0	4
VOGUE	25	1,65	2	±2,3	±99,0	4



* Se suministrarán rollos de 21m hasta agotar existencias.



VOGUE	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Vintage	35717415	21	1,65	Lacado	50,91
Vintage	35717515	25	1,65	Lacado	50,91



VOGUE	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Urban	35717416	21	1,65	Lacado	50,91
Urban	35717516	25	1,65	Lacado	50,91



VOGUE	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Summer	35717417	21	1,65	Lacado	50,91
Summer	35717517	25	1,65	Lacado	50,91



VOGUE	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Tropical	35717418	21	1,65	Lacado	50,91
Tropical	35717518	25	1,65	Lacado	50,91

Sellador de juntas VOGUE

PVC Líquido específico para el acabado estético de soldaduras en membranas RENOLIT ALKORPLAN VOGUE. Tanto para soldaduras por solape como para soldaduras "a testa". Su color, textura y composición hacen que combine perfectamente con las membranas VOGUE.

Recuerde que el PVC Líquido tiene una función estética y en ningún caso debe sustituir a una soldadura que es la única manera de asegurar la estanqueidad en las piscinas.



Referencia	Descripción	Volumen (g/bidón)	Embalaje (nº bidones)	PVP (€/bidón)
81020001	PVC líquido VINTAGE	900	6	67,28
81020002	PVC líquido URBAN	900	6	67,28
81020003	PVC líquido SUMMER	900	6	67,28
81020004	PVC líquido TROPICAL	900	6	67,28

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

TOUCH es la membrana armada ALKORPLAN con 2 mm de grosor. Es la más fuerte y resistente del mercado y está inspirada en la naturaleza.

Las membranas TOUCH tienen estampados exclusivos y poseen un grabado 3D que las hace únicas y extraordinarias a la vista y al tacto.

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

La gran innovación del TOUCH es su grosor, 2 mm, con lo que además de ser sus soldaduras invisibles cuando se suelda a testa, es la membrana armada armada más resistente y duradera del mercado. Otra diferencia es su apariencia totalmente innovadora y genuina. TOUCH es la primera membrana armada con relieve inspirada en la naturaleza.

Garantía ampliable a:

GARANTIA*
15 años
ESTANQUEIDAD

GARANTIA COLOR*
3 años

* Más información en pág. 3.
* Exclusivo mercado español.

Origin




Vanity




Sublime



Prestige



Elegance



Relax



Authentic



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
TOUCH	21*	1,65	2	±2,3	±81	4
TOUCH	25	1,65	2	±2,3	±99	4



* Se suministrarán rollos de 21m hasta agotar existencias.

TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Origin	35517413	21	1,65	Lacado	50,91
Origin	35517613	25	1,65	Lacado	50,91



TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Vanity	35517409	21	1,65	Lacado	50,91
Vanity	35517609	25	1,65	Lacado	50,91



TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Sublime	35517407	21	1,65	Lacado	50,91
Sublime	35517607	25	1,65	Lacado	50,91



TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Prestige	35517403	21	1,65	Lacado	50,91
Prestige	35517603	25	1,65	Lacado	50,91



TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Elegance	35517501	21	1,65	Lacado	50,91
Elegance	35517701	25	1,65	Lacado	50,91



TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Relax	35517401	21	1,65	Lacado	50,91
Relax	35517601	25	1,65	Lacado	50,91



TOUCH	Ref.	Longitud (m)	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m²)
Authentic	35517402	21	1,65	Lacado	50,91
Authentic	35517602	25	1,65	Lacado	50,91



La soldadura a testa

Banda de soldadura a testa

Banda de base para realizar sobre ella soldaduras a testa. Este tipo de soldaduras se recomiendan sobre todo en suelos de piscinas TOUCH para un acabado visual impecable. Su uso está indicado junto al fieltro geotextil en suelos, para compensar el relieve de la banda junto a las juntas y proporcionar al bañista una sensación más agradable al caminar sobre el piso.



Referencia	Descripción	Espesor (mm)	Anchura (cm)	Longitud (m)	Color	Embalaje (rollos x palet)	PVP (€/ml)
81113T20	Banda de soldadura a testa	1,5	15	20	Bicolor	72	6,08

RENOLIT ALKORPLAN Geotextil fungicida

Filtro de polipropileno fungicida de 400gr. con el mismo grosor, bajo la presión del agua, de la banda de soldadura. La razón de su uso es conseguir la planeidad absoluta y que no quede marcado ningún elemento bajo la membrana. El ancho de 1,50 m es el específico para soldadura a testa.




Referencia	Descripción	Materia prima	Ancho (m)	Longitud (m)	Color	Peso (g/m ²)	PVP (€/m ²)
81006005	Geotextil fungicida	Polipropileno	1,50	50	Azul Claro	400	6,18

RENOLIT ALKORGLUE Zero Solvents

Adhesivo polivalente libre de disolventes orgánicos indicado para no dañar materiales delicados como el geotextil o el poliestireno. Gracias a estar en suspensión acuosa, permite su utilización en húmedo, semihúmedo o por contacto y no es inflamable.



Referencia	Descripción	Color	Contenido (Kg.)	Embalaje	PVP (€/bidón)
81046001	RENOLIT ALKORGLUE Zero Solvents	Beige	20	1 bidón	209,28

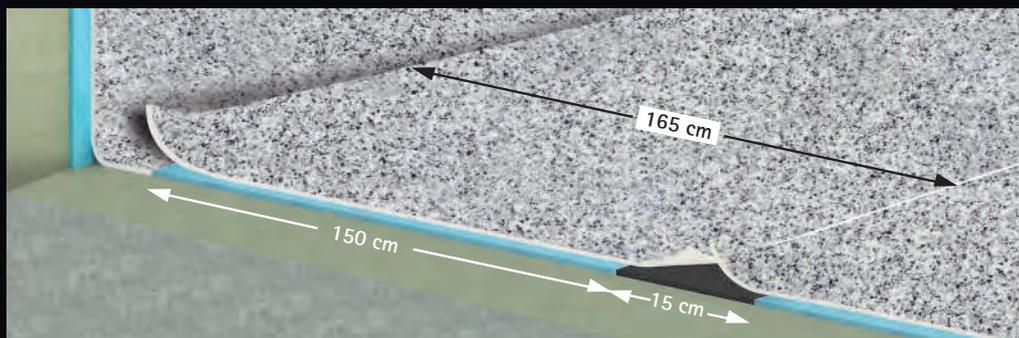

Resto de accesorios TOUCH

RENOLIT ALKORGLUE Cola de contacto a base de neopreno

RENOLIT ALKORGLUE Cola de contacto a base de neopreno es un adhesivo de contacto a base de caucho cloropreno (neopreno) sin tolueno. Ideal para encolar la banda de soldadura a testa a cualquier soporte.



Referencia	Descripción	Color	Contenido (l.)	Embalaje	PVP (€/bidón)
81045001	RENOLIT ALKORGLUE Cola de contacto	Amarillento	5	1 bidón	90,81
81045002	RENOLIT ALKORGLUE Cola de contacto	Amarillento	20	1 bidón	209,28

Sellador de juntas TOUCH


PVC Líquido específico para el acabado de soldaduras en membranas RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Tanto para soldaduras por solape como para soldaduras "a testa". Su color, textura y composición hacen que combine perfectamente con las membranas RENOLIT ALKORPLAN TOUCH y su formulación mejorada lo hace muy resistente al paso del tiempo y a la decoloración.



Referencia	Descripción	Volumen (g/bidón)	Embalaje (nº bidones)	PVP (€/bidón)
81023003	PVC líquido AUTHENTIC	900	6	67,28
81023002	PVC líquido RELAX	900	6	67,28
81023001	PVC líquido ELEGANCE	900	6	67,28
81023004	PVC líquido VANITY	900	6	67,28
81023005	PVC líquido SUBLIME	900	6	67,28
81023006	PVC líquido PRESTIGE	900	6	67,28
81023007	PVC líquido ORIGIN	900	6	67,28

* Un bidón de producto permite sellar alrededor de 100 m².

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

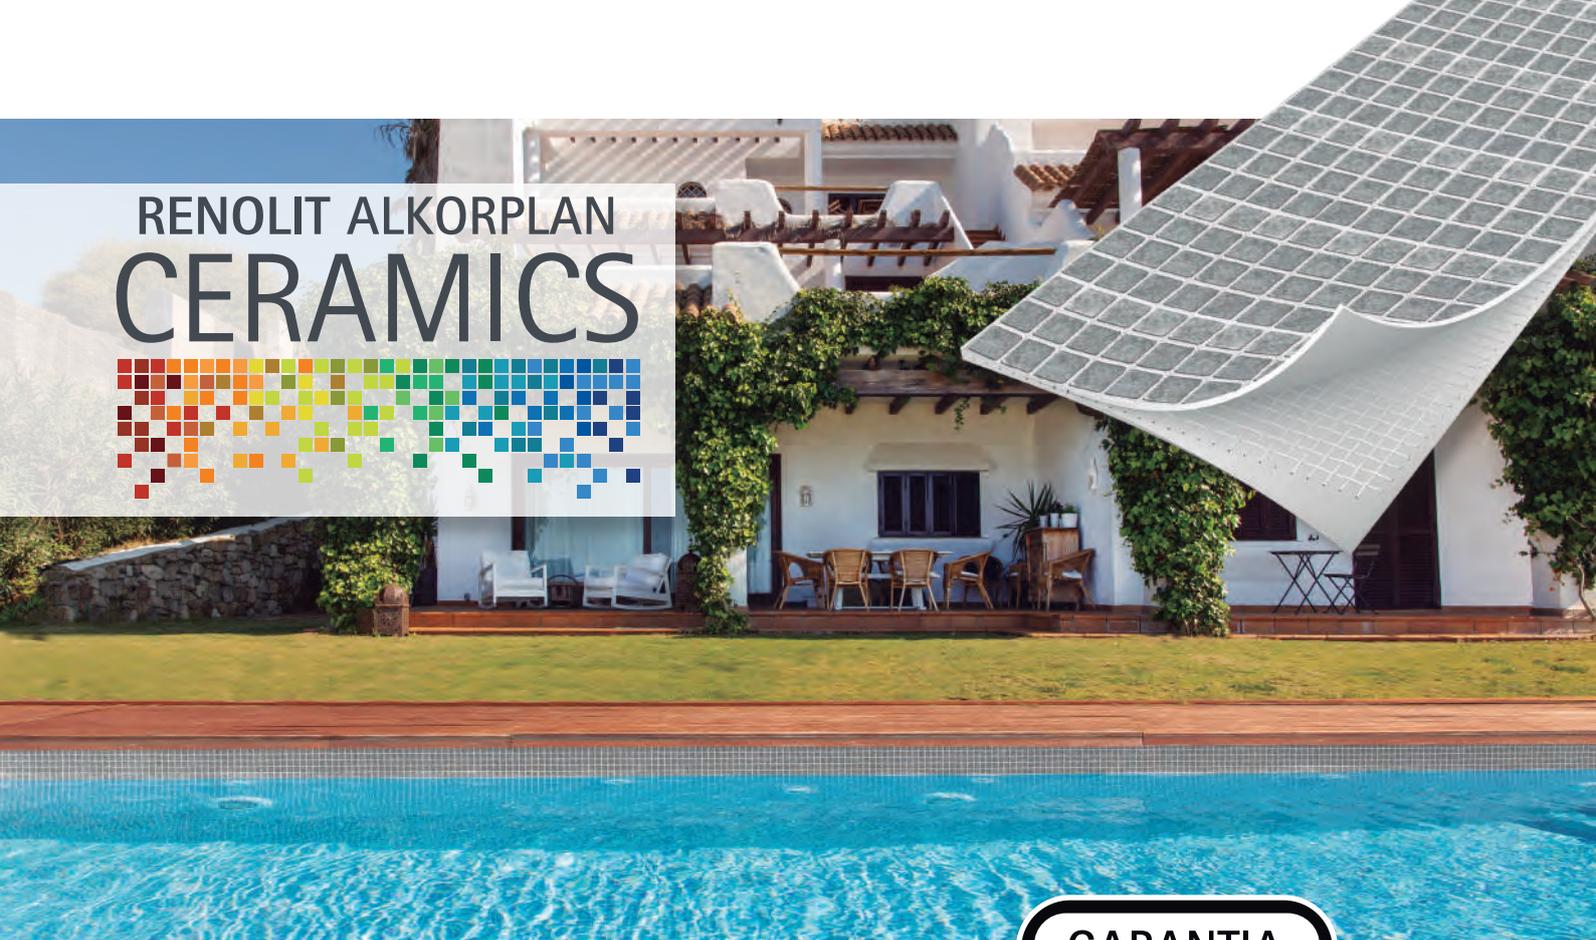

¡Se acabaron los desprendimientos de piezas cerámicas y el rejuntado!

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Membrana armada de 2mm estampada y con relieve simulando las piezas vítreas del gresite tradicional pero con todas las ventajas de la membrana armada como es la estanqueidad garantizada y el mínimo mantenimiento.

Opciones de soldadura


El acabado de su soldadura es muy discreto gracias a sus juntas blancas. Incluso, si se realiza la soldadura a testa, ésta puede resultar prácticamente invisible!!



Garantía ampliable a:



* Más información en pág. 3.
Exclusivo mercado español.

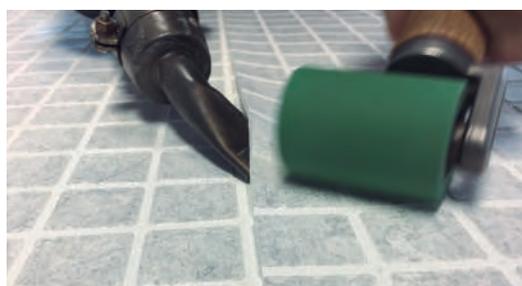

Acabado de la soldadura por solape



Acabado de la soldadura a testa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
CERAMICS	21	1,65	2	±2,6	±90	4


RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Atenea	35617202	1,65	Lacado	40,10



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Selene	35617203	1,65	Lacado	40,10



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Etna	35617204	1,65	Lacado	40,10

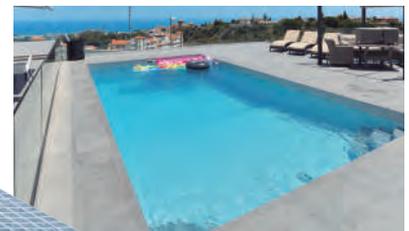

PVC líquido RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

El uso de PVC líquido es obligatorio en las soldaduras a solape. RENOLIT ofrece un pvc líquido blanco específico para sellar las de las membranas RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS.

En cualquier caso advertir que el PVC líquido no puede en ningún caso sustituir a una soldadura donde se produce la fusión de las membranas y es lo que asegura la estanqueidad.

Referencia	Descripción	Color	Contenido (g/bidón*)	Embalaje	PVP (€/bidón)
81021001	Sellador de juntas	Blanco	900	6 Bidones	38,85

* Un bidón de producto permite sellar alrededor de 100 m².



IMPORTANTE: Cada lámina tiene su PVC líquido específico.


RENOLIT ALKORPLAN 3000



Membrana armada estampada con laca

RENOLIT ALKORPLAN3000 es la gama estampada de RENOLIT. Le ofrece las mismas garantías de calidad que RENOLIT ALKORPLAN2000 pero con un sinfín de diseños y texturas actuales.

Todas las membranas RENOLIT ALKORPLAN3000 están protegidas por un laca súper resistente multi-capa que alarga la vida de la membrana ya que previene su envejecimiento prematuro.

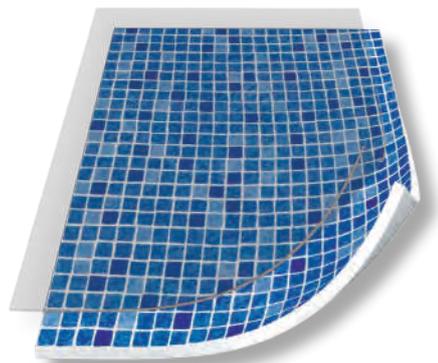

RENOLIT ALKORPLAN3000

Membrana estampada de alta calidad con diseños exclusivos, recubierta de una laca protectora especial multi-capa que la protege de:

- Roces o arañazos ocasionados por su uso.
- Aparición de algas y bacterias.
- Los agresivos rayos ultravioletas.




Garantía ampliable a:




* Más información en pág. 3.
Exclusivo mercado español.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
3000	25	1,65	1,5	±1,9	±80	8


Gama RENOLIT ALKORPLAN3000

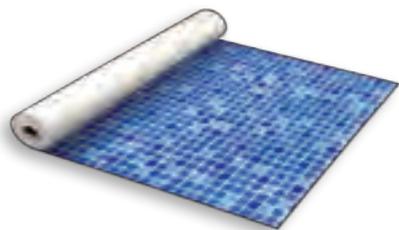

RENOLIT ALKORPLAN3000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Persia Azul	35417217	1,65	Lacado	30,20

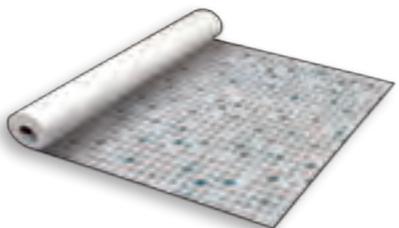


RENOLIT ALKORPLAN3000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Persia Arena	35417220	1,65	Lacado	30,20

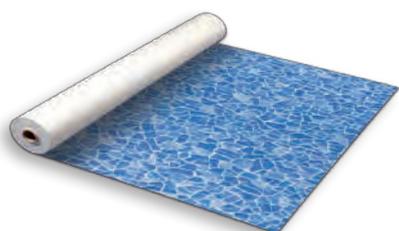

RENOLIT ALKORPLAN3000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Carrara	35417214	1,65	Lacado	30,20




RENOLIT ALKORPLAN3000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Marbre	35417213	1,65	Lacado	30,20

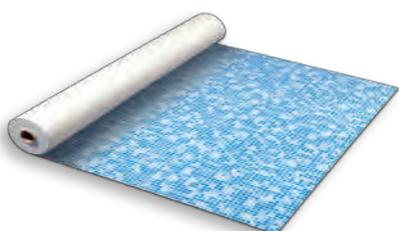

RENOLIT ALKORPLAN3000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Bizancio Azul	35417209	1,65	Lacado	30,20



RENOLIT ALKORPLAN 2000

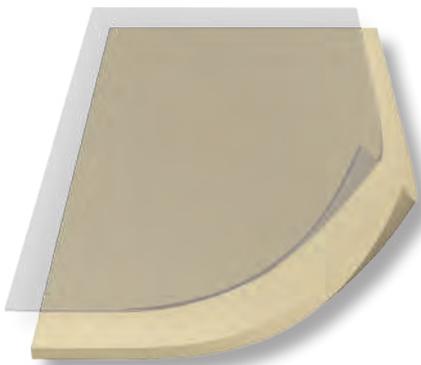

RENOLIT ALKORPLAN2000

Membranas de alta calidad recubiertas de un barniz que les confiere gran estabilidad frente los rayos U.V., resistencia al envejecimiento y a la intemperie, y con la incorporación de agentes fungicidas y bactericidas que evitan el desarrollo de bacterias tornándola imputrescible.

Gama Unicolor

Se presenta en 8 atractivos colores diferentes.

- Fácil instalación sobre cualquier material.
- En la mitad de tiempo que otros sistemas.
- Buena adaptabilidad a formas irregulares.
- Mínimo mantenimiento.
- Resistencia frente al paso del tiempo.
- Estanqueidad garantizada por 10 años.



Garantía ampliable a:



* Más información en pág. 3.
Exclusivo mercado español.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
2000	25	1,65	1,5	±1,9	±80	8
2000	25	2,05	1,5	±1,9	±95	8

Gama RENOLIT ALKORPLAN2000



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Blanco	35216202	1,65	Lacado	26,50
Blanco	35216201	2,05	Lacado	26,50




RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Arena	35216210	1,65	Lacado	26,50
Arena	35216211	2,05	Lacado	26,50



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Azul Claro	35216205	1,65	Lacado	26,50
Azul Claro	35216208	2,05	Lacado	26,50



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Azul Adriático	35216203	1,65	Lacado	26,50
Azul Adriático	35216207	2,05	Lacado	26,50

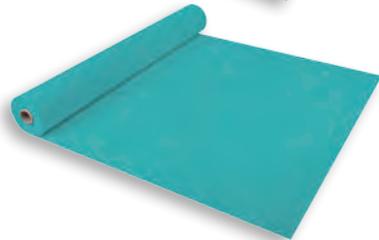

RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Verde Caribe	35216204	1,65	Lacado	26,50
Verde Caribe	35216206	2,05	Lacado	26,50



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Gris Claro	35216236	1,65	Lacado	26,50
Gris Claro	35216233	2,05	Lacado	26,50



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Gris Oscuro	35216327	1,65	Lacado	26,50
Gris Oscuro	35216326	2,05	Lacado	26,50




RENOLIT ALKORPLAN2000	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Negro	35216249	1,65	Lacado	26,50

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

RENOLIT lanza la mejor lámina antideslizante polivalente del mercado con Clase 3 CTE. Además de disponer de un acabado más agradable al tacto y a la vista, su nuevo formato de 25 m y su espesor de 1,8 mm, permite revestir piscinas enteras haciéndolas más modernas y atractivas, y conseguir soldaduras invisibles si se instala mediante soldadura a testa.

Se presenta en 8 colores atractivos a juego con la gama RENOLIT ALKORPLAN2000.

Esta lámina sólo se debe soldar a testa cuando se suelda entre si.

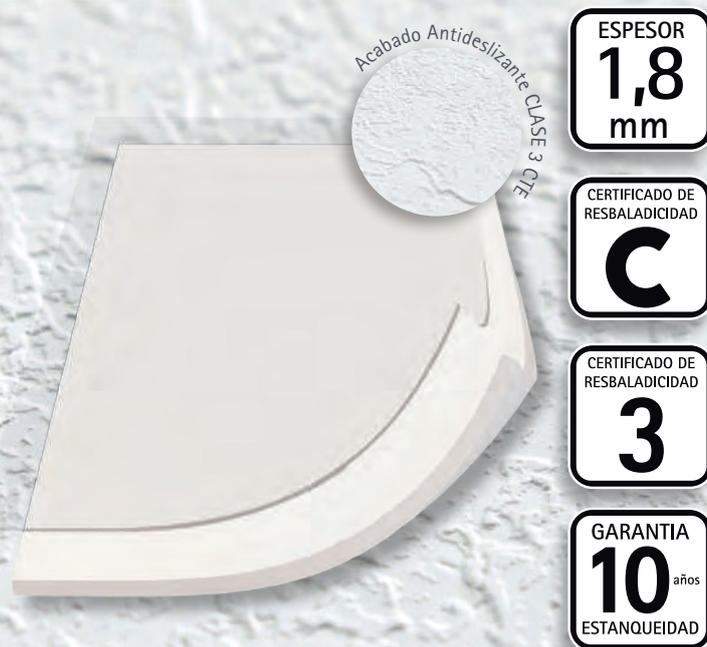

Garantía ampliable a:




+



* Más información en pág. 3.
Exclusivo mercado español.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
Antideslizante (CLASE 3 CTE)	25	1,65	1,8	±2,1	±87	8

Gama RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

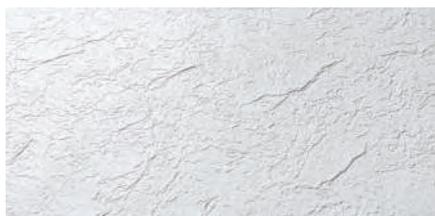

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Blanco	81116701	1,65	Lacado	33,00



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Arena	81116705	1,65	Lacado	33,00



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Azul Claro	81116704	1,65	Lacado	33,00



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Azul Adriático	81116702	1,65	Lacado	33,00




RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Verde Caribe	81116703	1,65	Lacado	33,00



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Gris Claro	81116706	1,65	Lacado	33,00



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Gris Oscuro	81116707	1,65	Lacado	33,00

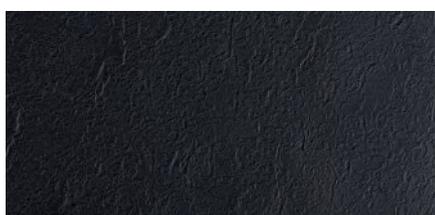

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Negro	81116708	1,65	Lacado	33,00

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL ofrece una nueva dimensión para su jardín, tanto en invierno como en verano. Durante el verano toda la familia puede disfrutar de un baño refrescante en su agua cristalina. Durante el invierno, la piscina se convierte en un elemento de agua natural en su jardín.

Membrana impermeabilizante de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) con refuerzo de poliéster. Diseñado para piscinas naturales y pequeños lagos para uso privado.

- No tóxico para peces y plantas.
- Resistente a la hinchazón y enraizamiento.
- Gran resistencia a perforaciones.



Compatible con plantas y peces

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL es uno de los productos más respetuosos con el medio ambiente que existen actualmente en el mercado. Su nueva fórmula de la membrana permite que pueda ser usada con peces y plantas.

- ✓ PRODUCTO MUY RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- ✓ SIN BACTERICIDAS
- ✓ SIN FUNGICIDAS

Ventajas

- ✓ Puede instalarse sin la formación de arrugas o pliegues.
- ✓ Facilita la colocación de escaleras y formas complejas.
- ✓ El revestimiento del lago natural RENOLIT ALKORPLAN está enriquecido con poliéster de 1,5 mm, lo que garantiza la solidez de su piscina.
- ✓ El revestimiento RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL se suelda con aire caliente, lo que garantiza un acabado homogéneo y perfectamente impermeable.
- ✓ Los daños accidentales se pueden reparar durante toda la vida útil de la membrana de una forma simple y profesional.
- ✓ El revestimiento natural para piscinas RENOLIT ALKORPLAN no es nocivo para peces ni plantas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso/m ² (kg)	Peso rollos (kg)	Embalaje (rollos x palet)
VERDE OLIVA	20	2,05	1,5	±1,9	±80	9
NEGRO	20	2,05	1,5	±1,9	±80	9
GRIS OSCURO	20	2,05	1,5	±1,9	±80	9
GRIS CLARO	20	2,05	1,5	±1,9	±80	9
VERDE NATURE	20	2,05	1,5	±1,9	±80	9

Gama RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL



NATURAL POOL	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Verde Oliva*	00328001	2,05	No lacado	22,19

*Hasta agotar existencias.



NATURAL POOL	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Negro	00328003	2,05	No lacado	22,19



NATURAL POOL	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Gris oscuro	00328004	2,05	No lacado	22,19



NATURAL POOL	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Gris claro	00328005	2,05	Lacado	24,03



NATURAL POOL	Ref.	Ancho (m)	Acabado	PVP (€/m ²)
Verde nature	00328006	2,05	Lacado	24,03

PVC líquido RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

Referencia	Descripción	Color	Contenido (g/bidón*)	Embalaje	PVP (€/bidón)
81037002	Sellador de juntas	Transparente	900	6 Bidones	38,85



Sistema de filtraje natural

Una piscina natural no necesita un sistema de filtraje caro para mantener el agua limpia. El agua es purificada por las plantas acuáticas y por la circulación a través de las piedras de lava. Se puede integrar en su jardín sin alterar su aspecto natural de cada estación del año.